MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Настенные розетки
Артикул № 7284

- Винтовое соединение
- Стойкие к воздействию химикалий
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

## Техническая спецификация

| | |
|---|---|
| Ток, A | 16 A |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 400 В |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | никелированные контакты, термостойкие держатели контактов |
| Класс защиты | IP 67 |
| Материал корпуса | пластик с высокой химостойкостью |
| вес | 1169 г |
| Сертификаты | VDE, EAC, CQC |

## Чертежи и размеры

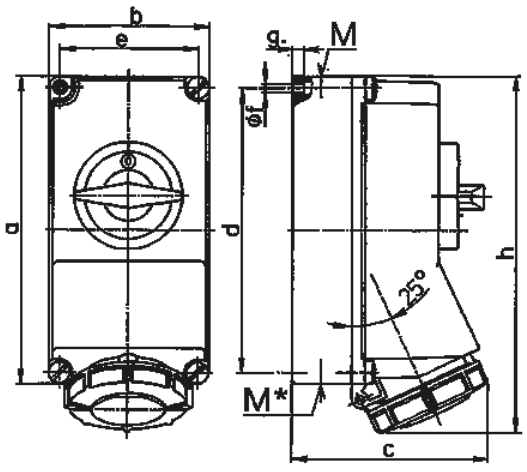


| Чертеж | A | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MB 207 | Полюса | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | b | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | c | 144 | 146 | 147 | 152 | 152 | 153 |
| | d | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| | e | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | f | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| | g. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 252 | 255 | 259 | 268 | 268 | 274 |
| | M | 1xM25 и 1xM32 | | | 1xM25 и 1xM32 | | |
| | M* | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 |
| Макс. диаметр кабеля до мм. | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Клеммы для кабеля | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² | | —4 | —4 | —4 | —10 | —10 | —10 |


Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.