

## Панельные розетки SCHUKO®

Артикул № 11013




- Для стационарного применения
- С крышкой
- 3 безвинтовые (пружинные) для проводников сечением 1,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>
- Другие цвета – по запросу

### Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	2 п+з
Напряжение, В	230 В
Техника подключения	безвинт. клеммами
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 54
Шторки	false
фланец	50x50 мм
крепежными отверстиями	38x38 мм
вес	42 г
Сертификаты	VDE, EAC, Kema

### Чертежи и размеры

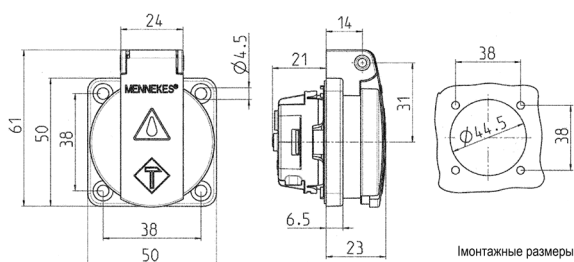

Чертеж  
1 МВ 410

Размеры, мм.

Монтажные размеры