

Панельные розетки с защитным контактом

Артикул № 11180




- Французский/бельгийский стандарт
- С крышкой
- 3 винтовые клеммы для проводников сечением 1,5 - 2,5 мм²
- Другие цвета – по запросу

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	2 п+з
Напряжение, В	230 В
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
Шторки	true
фланец	50x50 мм
крепежными отверстиями	38x38 мм
вес	43 г
Сертификаты	ЕАС

Чертежи и размеры

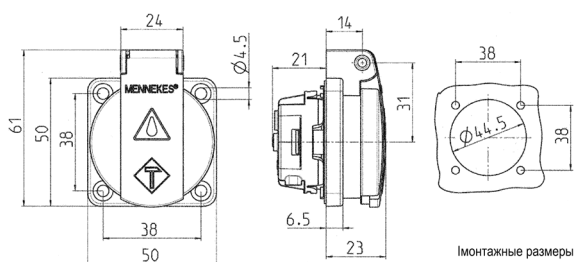

Чертеж
1 МВ 410
Размеры, мм.

Монтажные размеры