MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Распределители скрытого монтажа
Артикул № 84373

- Нержавеющая сталь (Материал 1.4301)
- Лицевая дверца и подрамок со шлифованной поверхностью (K240), встраиваемый корпус: нержавеющая сталь без покрытия. По заказу из материала 1.4571
- Класс защиты IP 43 при закрытой дверце

Техническая спецификация

CEE 16 A, 5 п, 400 В	1
SCHUKO®	4
Предохранители	• 1 УЗО 40A, 4п, 0,03A • 1 автомат 16A, 3п, C • 4 автомата 16A, 1п, B
Входной предохранитель макс.	40 A
InA	40 A
RDF	0.8
Подключение / С кабелем питания	• для 2 кабелей д 5 x 25 мм²
Класс защиты	IP 43
Шторки	false
Материал корпуса	Металл
вес	19000 г
высота	520 мм
ширина	360 мм
глубина	200 мм
Сертификаты	EAC

Чертежи и размеры

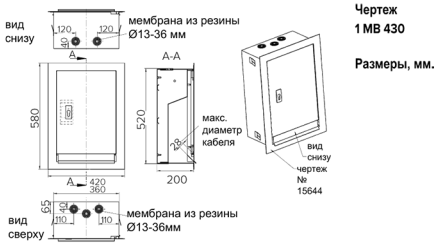

Чертеж 1 MB 430

Размеры, мм.

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.