

## Настенные розетки

Артикул № 5628А




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Гнезда предохранителей D 02
- Навесной замок

## Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP44
Материал корпуса	пластик
вес	2340 г

## Чертежи и размеры

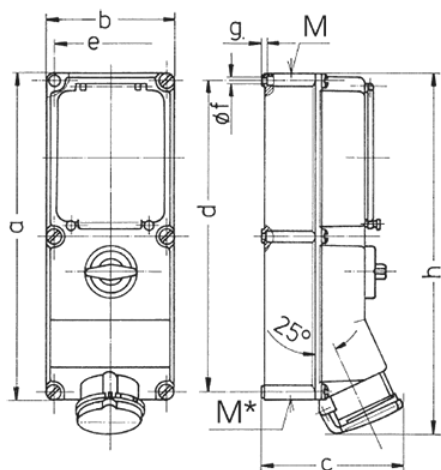

Чертеж	А	16			32		63	
		Полюса		3	4	5	4	5
1 MB 208								
Размеры, мм.	<b>a</b>	364	364	364	364	364	460	460
	<b>b</b>	134	134	134	134	134	180	180
	<b>c</b>	160	162	163	168	168	195	195
	<b>d</b>	347	347	347	347	347	440	440
	<b>e</b>	117	117	117	117	117	160	160
	<b>f</b>	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	<b>g</b>	8	8	8	8	8	8	8
	<b>h</b>	391	395	398	408	411	502	502
	<b>M</b>	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	<b>M*</b>	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
Макс. диаметр кабеля до мм.		27	27	27	27	27	27	27
Клеммы для кабеля сечением от до мм <sup>2</sup>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25