

Настенные розетки

Артикул № 7220




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Защитный автомат, характеристика «К»
- Прошина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP44
Материал корпуса	пластик
вес	2435 г
Сертификаты	ЕАС

Чертежи и размеры

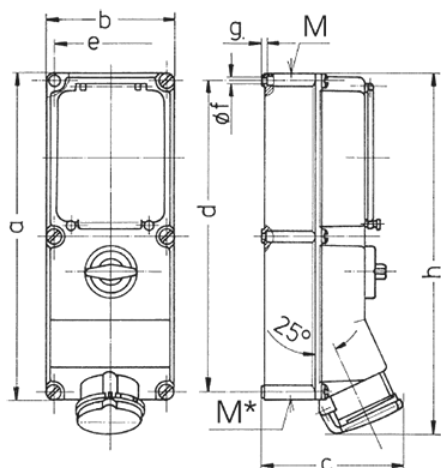

Чертеж	А	16			32		63				
		Полюса		3	4	5	4	5	4	5	
1 MB 208											
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460			
	b	134	134	134	134	134	180	180			
	c	160	162	163	168	168	195	195			
	d	347	347	347	347	347	440	440			
	e	117	117	117	117	117	160	160			
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1			
	g	8	8	8	8	8	8	8			
	h	391	395	398	408	411	502	502			
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40			
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40			
	Макс. диаметр кабеля до мм.	27	27	27	27	27	27	27			
	Клеммы для кабеля сечением от до мм ²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6			
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25			