

Настенные розетки

Артикул № 7226




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- УЗО IN = 0,03А
- Другие параметры номинального тока - по заказу
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP44
Материал корпуса	пластик
вес	2385 г
Сертификаты	ЕАС

Чертежи и размеры

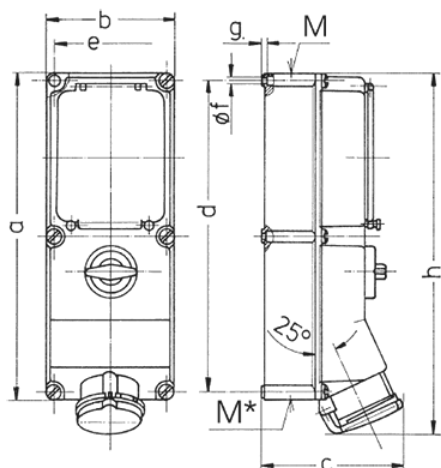

Чертеж	А	16			32		63				
		Полюса		3	4	5	4	5			
1 MB 208											
Размеры, мм.		a	b	c	d	e	f	g.	h	M	M*
		364	134	160	347	117	6,3	8	391	32/40	2x32
		364	134	162	347	117	6,3	8	395	32/40	2x32
		364	134	163	347	117	6,3	8	398	32/40	2x32
		364	134	168	347	117	6,3	8	408	32/40	2x32
		364	134	168	347	117	6,3	8	411	32/40	2x32
		460	180	195	440	160	8,1	8	502	40	2x40
		460	180	195	440	160	8,1	8	502	40	2x40
		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	6	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-10	-10	-25	-25	-25

Макс. диаметр кабеля до мм.

Клеммы для кабеля

сечением от до мм²