

Настенные розетки

Артикул № 7233




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Защитный автомат, характеристика «К», а так же УЗО IN = 0,03А
- Другие параметры номинального тока - по заказу
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP44
Материал корпуса	пластик
вес	2812 г
Сертификаты	ЕАС

Чертежи и размеры

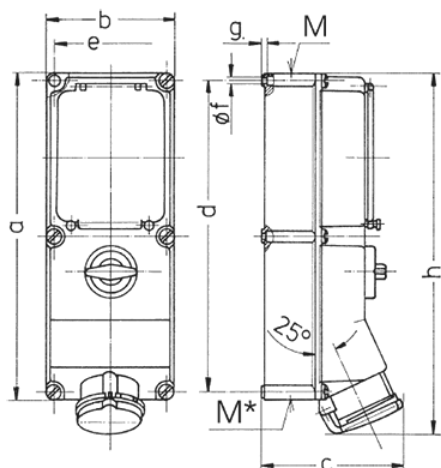

Чертеж	А	16			32		63				
		Полюса		3	4	5	4	5	4	5	
1 MB 208											
Размеры, мм.		a	364	364	364	364	364	460	460		
		b	134	134	134	134	134	180	180		
		c	160	162	163	168	168	195	195		
		d	347	347	347	347	347	440	440		
		e	117	117	117	117	117	160	160		
		f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1		
		g	8	8	8	8	8	8	8		
		h	391	395	398	408	411	502	502		
		M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40		
		M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40		
		Макс. диаметр кабеля до мм.	27	27	27	27	27	27	27		
		Клеммы для кабеля сечением от до мм ²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6		
			-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25		