

## Настенные розетки

Артикул № 7241




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Защитный автомат, характеристика «К»
- Прошина для опломбирования или установки навесного замка

## Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 32 А                |
| Полюса                          | 4 п                 |
| Напряжение, В                   | 400 В               |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP67                |
| Материал корпуса                | пластик             |
| вес                             | 2310 г              |
| Сертификаты                     | ЕАС                 |

## Чертежи и размеры

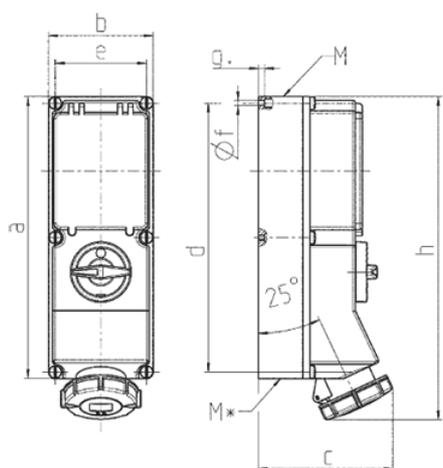

| Чертеж   | А | 16     |     |     | 32  |     | 63  |     |     |       |      |
|--|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|
|  |   | Полюса |     | 3   | 4   | 5   | 4   | 5   |     |       |      |
| 1 МВ 181/620                                     |   |        |     |     |     |     |     |     |     |       |      |
| Размеры, мм.                                     |   | a      | b   | c   | d   | e   | f   | g   | h   | M     | M*   |
|  |   | 364    | 134 | 160 | 347 | 117 | 6,3 | 8   | 391 | 32/40 | 2x32 |
|  |   | 364    | 134 | 162 | 347 | 117 | 6,3 | 8   | 395 | 32/40 | 2x32 |
|  |   | 364    | 134 | 163 | 347 | 117 | 6,3 | 8   | 398 | 32/40 | 2x32 |
|  |   | 364    | 134 | 168 | 347 | 117 | 6,3 | 8   | 408 | 32/40 | 2x32 |
|  |   | 364    | 134 | 168 | 347 | 117 | 6,3 | 8   | 411 | 32/40 | 2x32 |
|  |   | 460    | 180 | 202 | 440 | 160 | 8,1 | 8   | 505 | 40    | 2x40 |
|  |   | 460    | 180 | 202 | 440 | 160 | 8,1 | 8   | 505 | 40    | 2x40 |
|  |   | 460    | 180 | 202 | 440 | 160 | 8,1 | 8   | 505 | 40    | 2x40 |
|  |   | 460    | 180 | 202 | 440 | 160 | 8,1 | 8   | 505 | 40    | 2x40 |
| Макс. диаметр кабеля до мм.                      |   | 27     | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27    | 27   |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм <sup>2</sup> |   | 1,5    | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6   | 6     | 6    |
|  |   | -4     | -4  | -4  | -10 | -10 | -10 | -10 | -25 | -25   | -25  |