

## Настенные розетки

Артикул № 7247




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- УЗО IN = 0,03А
- Другие параметры тока – по заказу
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

## Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP67
Материал корпуса	пластик
вес	2353 г
Сертификаты	ЕАС

## Чертежи и размеры

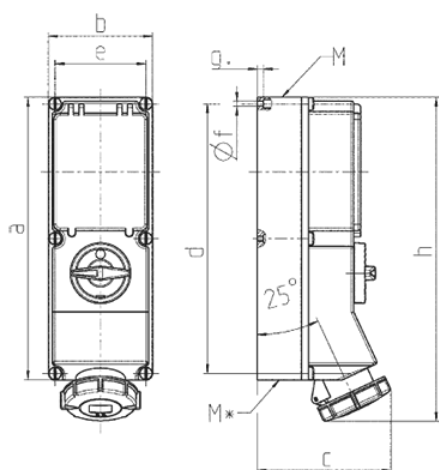

Чертеж	А	16			32		63			
		Полюса		3	4	5	4	5	4	5
1 МВ 181/620										
Размеры, мм.										
<b>a</b>		364	364	364	364	364	460	460		
<b>b</b>		134	134	134	134	134	180	180		
<b>c</b>		160	162	163	168	168	202	202		
<b>d</b>		347	347	347	347	347	440	440		
<b>e</b>		117	117	117	117	117	160	160		
<b>f</b>		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1		
<b>g</b>		8	8	8	8	8	8	8		
<b>h</b>		391	395	398	408	411	505	505		
<b>M</b>		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40		
<b>M*</b>		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40		
Макс. диаметр кабеля до мм.		27	27	27	27	27	27	27		
Клеммы для кабеля сечением от до мм <sup>2</sup>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6		
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25		