

Настенные розетки

Артикул № 7248




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- УЗО IN = 0,03А
- Другие параметры тока – по заказу
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP67
Материал корпуса	пластик
вес	2384 г
Сертификаты	ЕАС

Чертежи и размеры

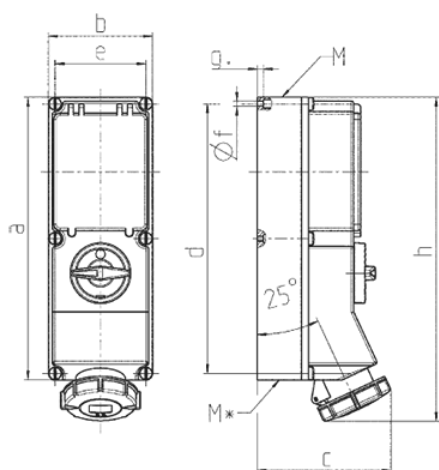

Чертеж	А	16			32		63			
		Полюса		3	4	5	4	5	4	5
1 МВ 181/620										
Размеры, мм.		a	364	364	364	364	364	460	460	
		b	134	134	134	134	134	180	180	
		c	160	162	163	168	168	202	202	
		d	347	347	347	347	347	440	440	
		e	117	117	117	117	117	160	160	
		f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	
		g	8	8	8	8	8	8	8	
		h	391	395	398	408	411	505	505	
		M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	
		M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	
		Макс. диаметр кабеля до мм.	27	27	27	27	27	27	27	
		Клеммы для кабеля сечением от до мм ²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	
			-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25	