

Настенные розетки серии Серех, серые Артикул № 4140




- Винтовое соединение
- С полем для маркировки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Класс защиты	IP 44
Шторки	false
вес	406 г
Сертификаты	VDE, EAC, CQC

Чертежи и размеры

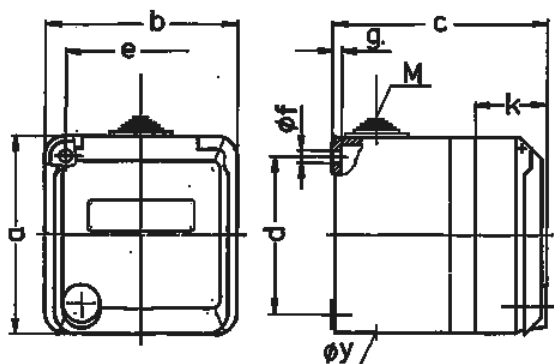

Чертеж 1 МВ 317	A	16			32		
	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	34	34	34	34	34	34
Макс. диаметр кабеля до мм.		18	18	18	18	18	18
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5 — 4	1,5 — 4	1,5 — 4	2,5 — 6	2,5 — 6	2,5 — 6